


# オレルートT

## 1 システム構成部材及び名称

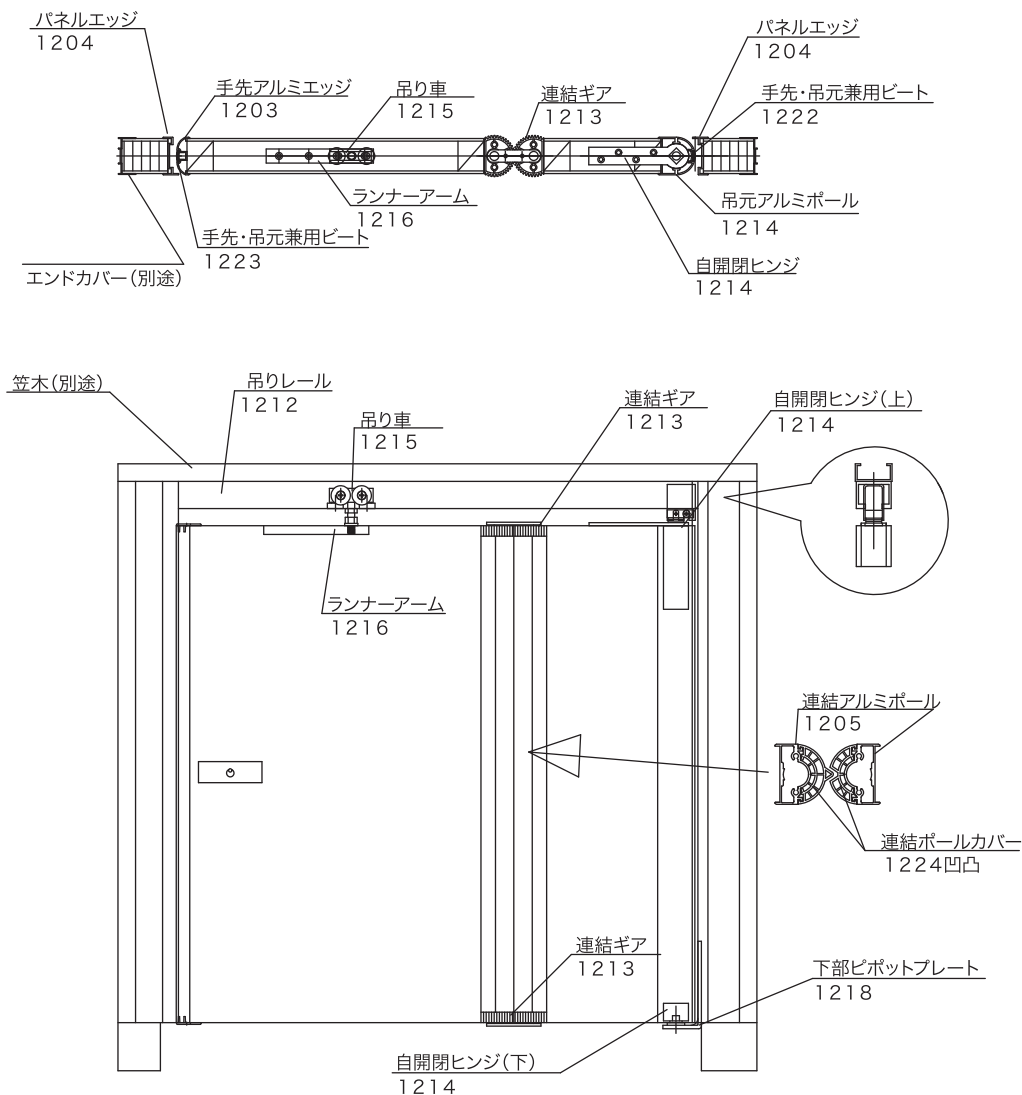

吊元アルミボール 1201  1.5 40 1.5 3.5 39 1本	手先アルミエッジ 1203  1.5 40 1.5 3.5 12 1本	パネルエッジ 1204  1.5 40 1.5 5.5 5.7 2本
接続アルミボール 1205  1.5 40 1.5 3.5 13 2本	吊りレール 1212  40 31 3.4 10.5 8.1 2.4 1本	接続ギア 1213  68 上下2ヶ
自開閉ヒンジ 1214  114.25 20 (上)  28.5 1.20 7 (下) 28.5 上下1セット	吊り車(常開用) 1215  16 50  1ヶ	吊り車(常閉用) 1215F  16 50 1ヶ
ランナーアーム 1216  16 9 120 1ヶ	下部ピボットプレート 1218  25 4 100 25 44 1ヶ	手先・吊元兼用ビート 1223  2本 エアードンパー 1230 常閉用  1セット
接続ボールカバー 1224凹凸  1本 1本	小口キャップ 1225  オプション 2ヶ	※その他 組立ビス類